
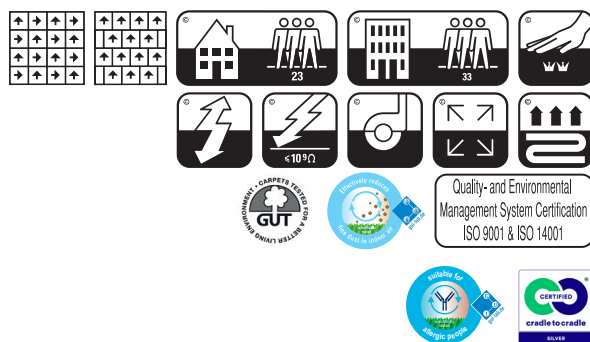


# Linon Unity Ecobase

Wstępna specyfikacja zgodnie z normą EN 1307

|                                                  |                  |                         |                                                       |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Metoda produkcji                                 | ISO 2424         | Tuftowana 1/10"         |                                                       |      |      |      |      |      |
| Postać                                           | ISO 2424         | Pętlikowa strukturowana |                                                       |      |      |      |      |      |
| Metoda barwienia                                 |                  | Barwiona w masie        |                                                       |      |      |      |      |      |
| Wymiary                                          | EN ISO 24342     | cm x cm                 | 50 x 50 (20 płytek w opakowaniu)                      |      |      |      |      |      |
| Górna warstwa podłoża                            | ISO 2424         |                         | Poliester                                             |      |      |      |      |      |
| Dolna warstwa podłoża                            | ISO 2424         |                         | EcoBase*                                              |      |      |      |      |      |
| Skład runa                                       | ISO 2424         |                         | BCF Polyamide 6**                                     |      |      |      |      |      |
| Wysokość całkowita                               | ISO 1765         | mm                      | 7.0                                                   |      |      |      |      |      |
| Wysokość warstwy użytkowej                       | ISO 1766         | mm                      | 4.0                                                   |      |      |      |      |      |
| Ciężar całkowity                                 | ISO 8543         | g/m²                    | 4050                                                  |      |      |      |      |      |
| Ciężar runa                                      | ISO 2424         | g/m²                    | 730                                                   |      |      |      |      |      |
| Ciężar powierzchniowy runa                       | ISO 8543         | g/m²                    | 505                                                   |      |      |      |      |      |
| Gęstość runa                                     | ISO 8543         | g/cm³                   | 0.126                                                 |      |      |      |      |      |
| Liczba pęczków                                   | ISO 1763         | /dm²                    | 1580                                                  |      |      |      |      |      |
| Antyelektrostatyczność                           | ISO 6356         | kV                      | ≤ 2,0                                                 |      |      |      |      |      |
| Oporność elektrostatyczna pionowa                | ISO 10965        | Ohm                     | ≤ 1 x 10⁹                                             |      |      |      |      |      |
| Oporność elektrostatyczna pozioma                | ISO 10965        | Ohm                     | -                                                     |      |      |      |      |      |
| Klasyfikacja użytkowa                            | EN 1307          |                         | 33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie    |      |      |      |      |      |
| Klasa komfortu                                   | EN 1307          |                         | LC 2                                                  |      |      |      |      |      |
| Stabilność wymiarowa                             | EN 986           | %                       | ≤ 0,2                                                 |      |      |      |      |      |
| Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL <sub>w</sub> | ISO 10140        | dB                      | 26                                                    |      |      |      |      |      |
| Pochłanianie dźwięków                            | ISO 354          | Freq. Hz                | 125                                                   | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|                                                  |                  | α <sub>s</sub>          | 0.00                                                  | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.35 | 0.40 |
| Redukcja hałasu                                  | ISO 354          | α <sub>w</sub>          | 0.15                                                  |      |      |      |      |      |
| Odporność termiczna                              | ISO 8302         | m².K/W                  | 0.078                                                 |      |      |      |      |      |
| Palność                                          | EN 13501-1       |                         | Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem) |      |      |      |      |      |
| Prodis - GUT                                     | www.pro-dis.info |                         |                                                       |      |      |      |      |      |

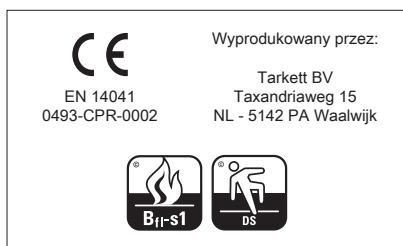

\*EcoBase – w 100% nadający się do recyklingu, zawiera do 91% materiałów pochodzących z recyklingu i pochodzenia biologicznego. Treści pochodzące z recyklingu są weryfikowane zewnętrznie przez Lloyds Register.

\*\* BCF Polyamide 6, zawiera średnio 75% materiałów pochodzących z recyklingu.

Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett oraz przepisami i regulacjami lokalnymi. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Produkty DESSO mogą być stosowane wyłącznie jako okładziny podłogowe. Uwaga: DESSO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia; zmiany podlegają normalnym tolerancjom produkcyjnym. Tarkett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. Więcej informacji na: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

PL-20251118