
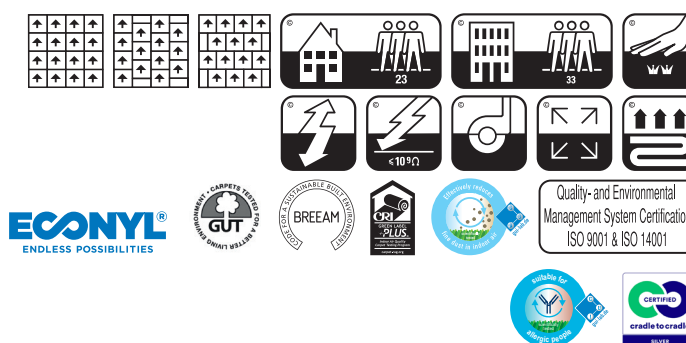


Tactile Craft 2 EcoBase

Specification according to EN 1312

Metoda produkcji	ISO 2424	Tuftowana 1/10"							
Postać	ISO 2424	Pętelkowa struktrowana							
Metoda barwienia		Barwiona w masie							
Wymiary	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 płytek w opakowaniu)						
Górna warstwa podłoża	ISO 2424		Poliester						
Dolna warstwa podłoża	ISO 2424		EcoBase*						
Skład runa	ISO 2424		BCF Polyamide 6 ECONYL®**						
Wysokość całkowita	ISO 1765	mm	6.0						
Wysokość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	2.9						
Ciężar całkowity	ISO 8543	g/m²	4000						
Ciężar runa	ISO 2424	g/m²	675						
Ciężar powierzchniowy runa	ISO 8543	g/m²	450						
Gęstość runa	ISO 8543	g/cm³	0.155						
Liczba pęczków	ISO 1763	/dm²	1580						
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	kV	≤ 2,0						
Oporność elektrostatyczna pionowa	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹						
Oporność elektrostatyczna pozioma	ISO 10965	Ohm	-						
Klasyfikacja użytkowa	EN 1307		33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie						
Klasa komfortu	EN 1307		LC 2						
Stabilność wymiarowa	EN 986	%	≤ 0,2						
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL _w	ISO 10140	dB	21						
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	
		α _s	0.00	0.00	0.05	0.15	0.25	0.35	
Redukcja hałasu	ISO 354	α _w	0.15						
Odporność termiczna	ISO 8302	m².K/W	0.064						
Palność	EN 13501-1		Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info								

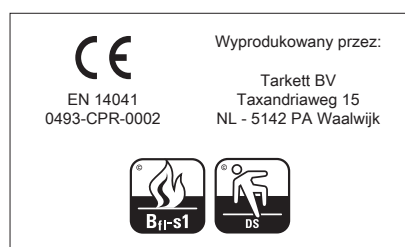

*EcoBase – w 100% nadający się do recyklingu, zawiera do 91% materiałów pochodzących z recyklingu i pochodzenia biologicznego. Treści pochodzące z recyklingu są weryfikowane zewnętrznie przez Lloyds Register.

**ECONYL® składa się w 100% z regeneratu.

Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett oraz przepisami i regulacjami lokalnymi. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Produkty DESSO mogą być stosowane wyłącznie jako okładziny podłogowe. Uwaga: DESSO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia; zmiany podlegają normalnym tolerancjom produkcyjnym. Tarkett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. Więcej informacji na: www.tarkett.com

PL-20241213