
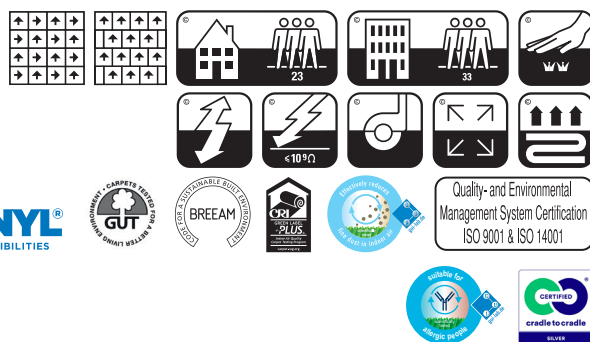


Fields EcoBase

Specyfikacja zgodna z normą EN 1307

Metoda produkcji	ISO 2424	Tuftowana 1/10"	
Postać	ISO 2424	Pętelkowa strukturowana	
Metoda barwienia		Barwiona w masie	
Wymiary	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 & 100 x 25 (20 płytek / 20 panel w opakowaniu)
Górna warstwa podłoża	ISO 2424	Poliester	
Dolna warstwa podłoża	ISO 2424	EcoBase*	
Skład runa	ISO 2424	BCF Polyamide 6 ECONYL®**	
Wysokość całkowita	ISO 1765	mm	6.5
Wysokość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	2.8
Ciężar całkowity	ISO 8543	g/m²	4100
Ciężar runa	ISO 2424	g/m²	730
Ciężar powierzchniowy runa	ISO 8543	g/m²	415
Gęstość runa	ISO 8543	g/cm³	0.148
Liczba pęczków	ISO 1763	/dm²	1580
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Oporność elektrostatyczna pionowa	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹ (only for 50x50 tiles)
Oporność elektrostatyczna pozioma	ISO 10965	Ohm	-
Klasyfikacja użytkowa	EN 1307	33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie	
Klasa komfortu	EN 1307	LC 2	
Stabilność wymiarowa	EN 986	%	≤ 0,2
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL _w	ISO 10140	dB	23
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.01 0.03 0.06 0.15 0.26 0.31
Redukcja hałasu	ISO 354	α _w	0.15
Odporność termiczna	ISO 8302	m².K/W	0.071
Palność	EN 13501-1	Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	5AFD3F4F	

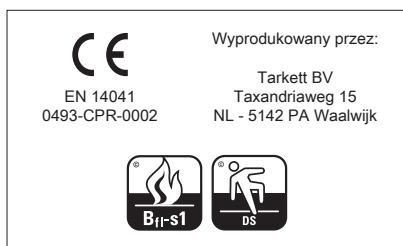

*EcoBase – w 100% nadający się do recyklingu, zawiera do 91% materiałów pochodzących z recyklingu i pochodzenia biologicznego. Treści pochodzące z recyklingu są weryfikowane zewnętrznie przez Lloyds Register.

**ECONYL® składa się w 100% z regeneratu.

Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett oraz przepisami i regulacjami lokalnymi. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Produkty DESSO mogą być stosowane wyłącznie jako okładziny podłogowe. Uwaga: DESSO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia; zmiany podlegają normalnym tolerancjom produkcyjnym. Tarkett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. Więcej informacji na: www.tarkett.com

PL-20240703