
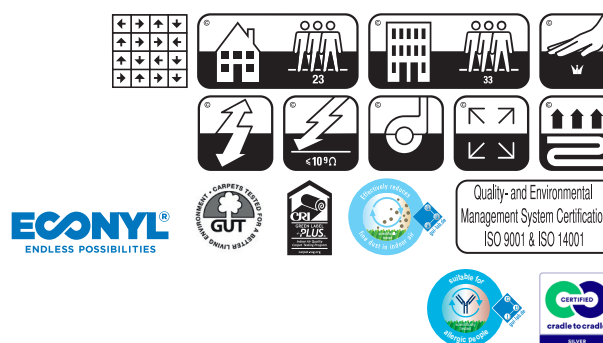


## Serene Colour EcoBase

Specyfikacja zgodna z normą EN 1307

|                                                  |                  |                                                       |                                  |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Metoda produkcji                                 | ISO 2424         | Tuftowana 1/10"                                       |                                  |      |      |      |      |      |
| Postać                                           | ISO 2424         | Pętelkowa strukturowana                               |                                  |      |      |      |      |      |
| Metoda barwienia                                 | Barwiona w masie |                                                       |                                  |      |      |      |      |      |
| Wymiary                                          | EN ISO 24342     | cm x cm                                               | 50 x 50 (20 płytek w opakowaniu) |      |      |      |      |      |
| Górna warstwa podłoża                            | ISO 2424         | Poliester                                             |                                  |      |      |      |      |      |
| Dolna warstwa podłoża                            | ISO 2424         | EcoBase*                                              |                                  |      |      |      |      |      |
| Skład runa                                       | ISO 2424         | BCF Polyamide 6 ECONYL®**                             |                                  |      |      |      |      |      |
| Wysokość całkowita                               | ISO 1765         | mm                                                    | 6.0                              |      |      |      |      |      |
| Wysokość warstwy użytkowej                       | ISO 1766         | mm                                                    | 2.8                              |      |      |      |      |      |
| Ciężar całkowity                                 | ISO 8543         | g/m²                                                  | 3750                             |      |      |      |      |      |
| Ciężar runa                                      | ISO 2424         | g/m²                                                  | 585                              |      |      |      |      |      |
| Ciężar powierzchniowy runa                       | ISO 8543         | g/m²                                                  | 335                              |      |      |      |      |      |
| Gęstość runa                                     | ISO 8543         | g/cm³                                                 | 0.120                            |      |      |      |      |      |
| Liczba pęczków                                   | ISO 1763         | /dm²                                                  | 1540                             |      |      |      |      |      |
| Antyelektrostatyczność                           | ISO 6356         | kV                                                    | ≤ 2,0                            |      |      |      |      |      |
| Oporność elektrostatyczna pionowa                | ISO 10965        | Ohm                                                   | ≤ 1 x 10 <sup>9</sup>            |      |      |      |      |      |
| Oporność elektrostatyczna pozioma                | ISO 10965        | Ohm                                                   | -                                |      |      |      |      |      |
| Klasyfikacja użytkowa                            | EN 1307          | 33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie    |                                  |      |      |      |      |      |
| Klasa komfortu                                   | EN 1307          | LC 1                                                  |                                  |      |      |      |      |      |
| Stabilność wymiarowa                             | EN 986           | %                                                     | ≤ 0,2                            |      |      |      |      |      |
| Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL <sub>w</sub> | ISO 10140        | dB                                                    | 24                               |      |      |      |      |      |
| Pochłanianie dźwięków                            | ISO 354          | Freq. Hz                                              | 125                              | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|                                                  |                  | α <sub>s</sub>                                        | 0.01                             | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.35 | 0.38 |
| Redukcja hałasu                                  | ISO 354          | α <sub>w</sub>                                        | 0.15                             |      |      |      |      |      |
| Odporność termiczna                              | ISO 8302         | m².K/W                                                | 0.067                            |      |      |      |      |      |
| Palność                                          | EN 13501-1       | Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem) |                                  |      |      |      |      |      |
| Prodis - GUT                                     | www.pro-dis.info | F1AF2AA7                                              |                                  |      |      |      |      |      |

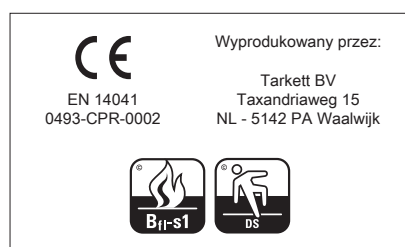

\*EcoBase – w 100% nadający się do recyklingu, zawiera do 91% materiałów pochodzących z recyklingu i pochodzenia biologicznego. Treści pochodzące z recyklingu są weryfikowane zewnętrznie przez Lloyds Register.

\*\*ECONYL® składa się w 100% z regeneratu.

Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett oraz przepisami i regulacjami lokalnymi. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Produkty DESSO mogą być stosowane wyłącznie jako okładziny podłogowe. Uwaga: DESSO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia; zmiany podlegają normalnym tolerancjom produkcyjnym. Tarkett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. Więcej informacji na: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

PL-20240810