
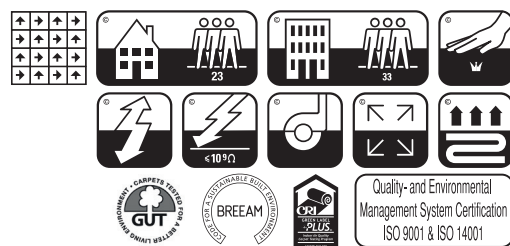


## Verso EcoBase

Specyfikacja zgodna z normą EN 1307

Metoda produkcji	ISO 2424			Tuftowana 1/10"				
Postać	ISO 2424			Compactuft - Pętelkowa				
Metoda barwienia				Barwiona w masie				
Wymiary	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 płytek w opakowaniu)					
Górna warstwa podłoża	ISO 2424			Poliester				
Dolna warstwa podłoża	ISO 2424			EcoBase*				
Skład runa	ISO 2424			BCF Polyamide 6, zawiera średnio 75% materiałów pochodzących z recyklingu.				
Wysokość całkowita	ISO 1765	mm	5.5					
Wysokość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	0.7					
Ciężar całkowity	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4000					
Ciężar runa	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	450					
Ciężar powierzchniowy runa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	120					
Gęstość runa	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.171					
Liczba pęczków	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1380					
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Oporność elektrostatyczna pionowa	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>					
Oporność elektrostatyczna pozioma	ISO 10965	Ohm	-					
Klasyfikacja użytkowa	EN 1307			33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie				
Klasa komfortu	EN 1307			LC 1				
Stabilność wymiarowa	EN 986	%	≤ 0,2					
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	18					
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α <sub>s</sub>	0.00	0.01	0.06	0.12	0.24	0.29
Redukcja hałasu	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15					
Odporność termiczna	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.048					
Palność	EN 13501-1			Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem)				
Prodis - GUT	www.pro-dis.info			054BDC2E				

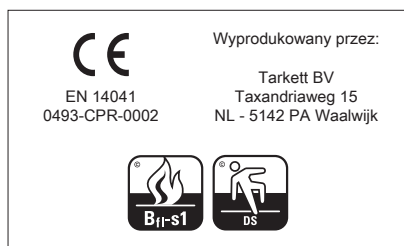

\*EcoBase – w 100% nadający się do recyklingu, zawiera do 91% materiałów pochodzących z recyklingu i pochodzenia biologicznego. Treści pochodzące z recyklingu są weryfikowane zewnętrznie przez Lloyds Register.

Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett oraz przepisami i regulacjami lokalnymi. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Produkty DESSO mogą być stosowane wyłącznie jako okładziny podłogowe. Uwaga: DESSO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia; zmiany podlegają normalnym tolerancjom produkcyjnym. Tarkett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. Więcej informacji na: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

PL-20240724