


## Fuse EcoBase

Specyfikacja zgodna z normą EN 1307

|                                                  |              |                                                                                                                                   |                                  |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Metoda produkcji                                 | ISO 2424     | Tuftowana 1/10"                                                                                                                   |                                  |      |      |      |      |      |
| Postać                                           | ISO 2424     | Pętelkowa strukturowana                                                                                                           |                                  |      |      |      |      |      |
| Metoda barwienia                                 |              | Barwiona w masie                                                                                                                  |                                  |      |      |      |      |      |
| Wymiary                                          | EN ISO 24342 | cm x cm                                                                                                                           | 50 x 50 (20 płytek w opakowaniu) |      |      |      |      |      |
| Górna warstwa podłoża                            | ISO 2424     | Poliester                                                                                                                         |                                  |      |      |      |      |      |
| Dolna warstwa podłoża                            | ISO 2424     | EcoBase – w 100% nadający się do recyklingu, zawiera średnio 80% pozytywnie zdefiniowanych materiałów pochodzących z recyklingu.* |                                  |      |      |      |      |      |
| Skład runa                                       | ISO 2424     | BCF Poliamid 6 ECONYL® (ECONYL® zawiera 100% składników z regenerowanej) **                                                       |                                  |      |      |      |      |      |
| Wysokość całkowita                               | ISO 1765     | mm                                                                                                                                | 6.5                              |      |      |      |      |      |
| Wysokość warstwy użytkowej                       | ISO 1766     | mm                                                                                                                                | 2.8                              |      |      |      |      |      |
| Ciężar całkowity                                 | ISO 8543     | g/m²                                                                                                                              | 4250                             |      |      |      |      |      |
| Ciężar runa                                      | ISO 2424     | g/m²                                                                                                                              | 730                              |      |      |      |      |      |
| Ciężar powierzchniowy runa                       | ISO 8543     | g/m²                                                                                                                              | 415                              |      |      |      |      |      |
| Gęstość runa                                     | ISO 8543     | g/cm³                                                                                                                             | 0.148                            |      |      |      |      |      |
| Liczba pęczków                                   | ISO 1763     | /dm²                                                                                                                              | 1580                             |      |      |      |      |      |
| Antyelektrostatyczność                           | ISO 6356     | kV                                                                                                                                | ≤ 2,0                            |      |      |      |      |      |
| Oporność elektrostatyczna pionowa                | ISO 10965    | Ohm                                                                                                                               | ≤ 1 x 10⁹                        |      |      |      |      |      |
| Oporność elektrostatyczna pozioma                | ISO 10965    | Ohm                                                                                                                               | -                                |      |      |      |      |      |
| Klasyfikacja użytkowa                            | EN 1307      | 33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie                                                                                |                                  |      |      |      |      |      |
| Klasa komfortu                                   | EN 1307      | LC 2                                                                                                                              |                                  |      |      |      |      |      |
| Stabilność wymiarowa                             | EN 986       | %                                                                                                                                 | ≤ 0,2                            |      |      |      |      |      |
| Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL <sub>w</sub> | ISO 10140    | dB                                                                                                                                | 23                               |      |      |      |      |      |
| Pochłanianie dźwięków                            | ISO 354      | Freq. Hz                                                                                                                          | 125                              | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|                                                  |              | α <sub>s</sub>                                                                                                                    | 0.01                             | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.31 |
| Redukcja hałasu                                  | ISO 354      | α <sub>w</sub>                                                                                                                    | 0.15                             |      |      |      |      |      |
| Odporność termiczna                              | ISO 8302     | m².K/W                                                                                                                            | 0.071                            |      |      |      |      |      |
| Palność                                          | EN 13501-1   | Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem)                                                                             |                                  |      |      |      |      |      |

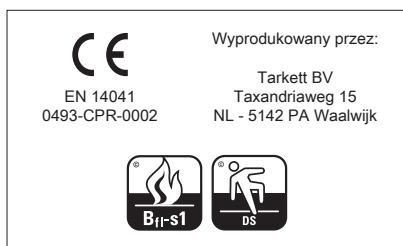

\* DESSO EcoBase® to podkład oparty na poliolefinach. \* Termin „pozytywnie zdefiniowany” oznacza, że wszystkie składniki oceniono jako „zielone” (optymalne) lub „żółte” (znośne) według kryteriów oceny Cradle to Cradle®. Na podstawie opisu programu certyfikacji Cradle to Cradle® CertifiedCM w wersji 3.1. Całkowity odsetek materiałów pochodzących z recyklingu zależy od produktu i koloru. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

\*\* ECONYL® to włókno pochodzące w 100% z regenerowanej. Całkowita % zawartość składnika regenerowanego wanyego różni się w zależności od produktu i od koloru. Informacje, czy kolor zawiera ECONYL® oraz jego dokładną % zawartość można znaleźć na naszej stronie internetowej: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett oraz przepisami przepisami i regulacjami lokalnymi. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Produkty DESSO mogą być stosowane wyłącznie jako okładziny podłogowe. Uwaga: DESSO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia; zmiany podlegają normalnym tolerancjom produkcyjnym. Tarkett

PL-20230329