




Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
19/322



Cert. N° N°P 499/ey-fa

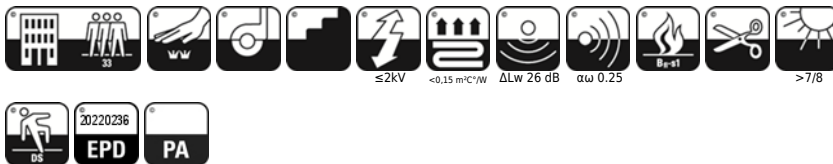


Structure	Moquette à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint	Envers	Action Back (AB)	Largeur à la pièce	4m			
Construction	Textured loop pile carpet - CYP Colorpoint Technology	Backing	Action Back (AB)	Width in Roll	4m			
Struktur	Getufteter Teppichboden mit Texturierung, Schlingenflor - CYP Colorpoint-Technologie	Rückenausstattung	Action Back (AB)	Lieferbreite in Rolle	4m			
Structuur	Luspooltapijt met textuur - CYP Colorpoint-technologie	Rug	Action Back (AB)	Rolbreedte	4m			
Descripción	Moqueta, terciopelo en bucle con relieve - Tecnología CYP Colorpoint	Soporte	Action Back (AB)	Ancho por pieza	4m			
Struttura	Moquette di velluto bouclé testurizzato - Tecnologia CYP Colorpoint	Sottofondo	Action Back (AB)	Larghezza rotolo	4m			
Struktura	Wykładzina dywanowa o runie pętelkowym teksturowana - Technologia CYP Colorpoint	Podkład	Action Back (AB)	Szerokosc w rolce	4m			
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Comportement au feu	Bfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4m			
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Fire resistance	Bfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m			
Polmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Brennverhalten	Bfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m			
Poolmaterial	100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen	Brandgedrag	Bfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m			
Composición	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m			
Composizione	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m			
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	Trudnozapaľnos	Bfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m			
Poids de velours - NF ISO 8543		Classement	U3SP3E1C0 Classe 33 LC2 PRODIS N° FAEF5DD0 EPD N° 20220236	Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorów	1			
Pile weight - Surface pile weight								
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht								
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1050 g/m²							
Peso fibra - Peso fibra útil								
Peso felpa - Peso utile felpa								
Gramatura - Gramatura użytkowa								
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement				
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment				
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung				
Totaal gewicht	2460 g/m²	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com			
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.						
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.						
Gesamtdicke	8 mm							
Totale massa								
Altura total								
Spessore totale								
Wysokosc całkowita								
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8						
Pile height		Impact sound insulation						
Polhöhe		Trittschalldämmung						
Poolhoogte	4.3 mm	Geluidsreductie	ΔLw 26 dB					
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Spessore felpa		Rumore all'impatto						
Wysokosc runa		Izolacja halasu uderzeniowego						
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption						
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad						
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	38 p	Geluidsabsorptie	αw 0.25					
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m²	Absorción de los ruidos aéreos						
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica						
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku						
Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm)	396 x 732	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Design repeat : Width x Height (cm)		αS	0.01	0.04	0.13	0.33	0.44	0.51
Pose conseillée / Recommended fitting	Look & Match							
Joint de tête / Head seam	100 cm							
Joint latéral / Side seam	no repeat							



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielnami barwiacyimi mogą wystapic drobne roznicze w odcieniach.



Edition: 26/08/2024



Designed & Made in France