




# DÉSERT


## COLLECTION INFINI COLORS

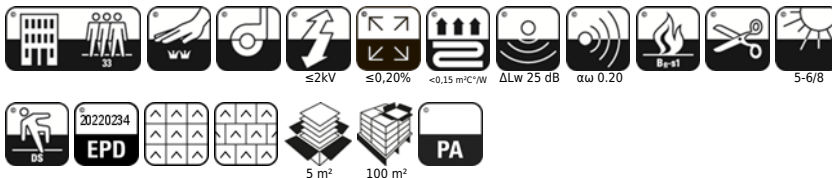

|                                                      |                                                     |                                                   |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|------|------|
| Nature                                               | Dalle plombante amovible                            | Envers                                            | BBack (BB)                                                   | Dimensions                                       |                |      |      |      |
| Nature                                               | Loose-laid carpet tile                              | Backing                                           | BBack (BB)                                                   | Width                                            |                |      |      |      |
| Nature                                               | Lose verlegte SL-Fliese                             | Rückenausstattung                                 | BBack (BB)                                                   | Lieferbreite                                     |                |      |      |      |
| Nature                                               | Losse verzaarde tapijttegels                        | Rug                                               | BBack (BB)                                                   | Breedte                                          | 50x50cm        |      |      |      |
| Nature                                               | Moqueta en loseta suelta encajable                  | Soporte                                           | BBack (BB)                                                   | Medidas                                          |                |      |      |      |
| Nature                                               | Quadrotta autopsante                                | Sottofondo                                        | BBack (BB)                                                   | Dimensioni                                       |                |      |      |      |
| Nature                                               | Plytki luzno ukladane                               | Podklad                                           | BBack (BB)                                                   | Wymiary                                          |                |      |      |      |
| Structure                                            | Dalle à velours bouclé structuré                    | Comportement au feu                               | Bfl-s1 - libre sur ciment                                    | m² par carton / m² par palette                   |                |      |      |      |
| Construction                                         | Structured loop pile carpet tile                    | Fire resistance                                   | Bfl-s1 - free-floating on cement                             | m² per box / m² per pallet                       |                |      |      |      |
| Struktur                                             | Getuftete Teppichfliese mit Struktur, Schlingenflor | Brennverhalten                                    | Bfl-s1 - schwimmend auf Zement                               | m² pro Karton / m² pro Palette                   |                |      |      |      |
| Structuur                                            | Tapijttegel gestructureerde luspool                 | Brandgedrag                                       | Bfl-s1 - zwevend op cement                                   | m² per doos / m² per pallet                      | 5/100          |      |      |      |
| Descripción                                          | Moqueta en loseta, terciopelo en bucle estructurado | Clasificación al fuego                            | Bfl-s1 - libre flotación en cemento                          | m² por caja / m² por palet                       |                |      |      |      |
| Struttura                                            | Quadrella di velluto bouclé strutturato             | Comportamento al fuoco                            | Bfl-s1 - libero su cemento                                   | m² per scatola / m² per paletta                  |                |      |      |      |
| Struktura                                            | Plytka dywanowa o runie pętelkowym strukturalna     | Trudnozapalnos                                    | Bfl-s1 - luzem na podlozu betonowym                          | m² w kartonie / m² na palecie                    |                |      |      |      |
| Composition                                          | 100% Polyamide régénéré ECONYL®                     | Classement                                        |                                                              | Nombre de coloris                                |                |      |      |      |
| Pile material                                        | 100% regenerated nylon ECONYL®                      | Wear Classification                               |                                                              | Colours                                          |                |      |      |      |
| Polmaterial                                          | 100% Regenerierte ECONYL®-Fasern                    | Beanspruchung                                     | Classe 33 LC2                                                | Erhältliche Farben                               | 6              |      |      |      |
| Poolmateriaal                                        | 100% geregenereerd ECONYL®-garen                    | Gebruiksklasse                                    | EPD N° 20220234                                              | Kleurenaantal                                    |                |      |      |      |
| Composición                                          | 100% regenerado hilo ECONYL®                        | Clasificación                                     | GREEN LABEL PLUS N° GLP100125                                | Cantidad de colores                              |                |      |      |      |
| Composizione                                         | 100% Poliammide rigenerato ECONYL®                  | Classificazioni                                   |                                                              | Numero colori                                    |                |      |      |      |
| Sklad runa                                           | 100% Poliamid regenerowane ECONYL®                  | Klasyfikacja                                      |                                                              | Liczba kolorów                                   |                |      |      |      |
| Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543 |                                                     | Stabilité dimensionnelle - NF EN 986              |                                                              | Pose / Entretien / Traitement                    |                |      |      |      |
| Pile weight - Surface pile weight                    |                                                     | Dimensional stability                             |                                                              | Laying / Cleaning / Treatment                    |                |      |      |      |
| Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht               |                                                     | Dimensionsstabilität                              |                                                              | Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung          |                |      |      |      |
| Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa                | 770 g/m² / 460 g/m²                                 | Dimensionele stabiliteit                          | ≤0,20%                                                       | Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud         | www.balsan.com |      |      |      |
| Peso fibra - Peso fibra útil                         |                                                     | Stabilidad dimensional                            |                                                              | Instalación / Mantenimiento / Tratamiento        |                |      |      |      |
| Peso felpa - Peso utile felpa                        |                                                     | Stabilità dimensionale                            |                                                              | Posa / Manutenzione / Trattamenti                |                |      |      |      |
| Gramatura - Gramatura użytkowa                       |                                                     | Stabilność wymiarowa                              |                                                              | Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja |                |      |      |      |
| Poids total - NF ISO 8543                            |                                                     | HQE                                               | Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles             | Fabrication spéciale sous certaines conditions.  |                |      |      |      |
| Total weight                                         |                                                     | HQE                                               | This product meets perfectly 8 from the 14 targets           | Fabrication spéciale sous certaines conditions.  |                |      |      |      |
| Gesamtgewicht                                        |                                                     | HQE                                               | Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen                   | Fabrication spéciale sous certaines conditions.  |                |      |      |      |
| Totaal gewicht                                       | 4365 g/m²                                           | HQE                                               | Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.      | Fabrication spéciale sous certaines conditions.  |                |      |      |      |
| Peso total                                           |                                                     | HQE                                               | Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos | Fabrication spéciale sous certaines conditions.  |                |      |      |      |
| Peso totale                                          |                                                     | HQE                                               | Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target      | Fabrication spéciale sous certaines conditions.  |                |      |      |      |
| Masa calkowita                                       |                                                     | HQE                                               | Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow                       | Fabrication spéciale sous certaines conditions.  |                |      |      |      |
| Epaisseur totale - NF ISO 1765                       |                                                     | Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8 |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Total thickness                                      |                                                     | Impact sound insulation                           |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Gesamtdicke                                          |                                                     | Trittschalldämmung                                |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Totale massa                                         | 6.8 mm                                              | Geluidsreductie                                   | ΔLw 25 dB                                                    |                                                  |                |      |      |      |
| Altura total                                         |                                                     | Aislamiento a los ruidos de impactos              |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Spessore totale                                      |                                                     | Rumore all'impatto                                |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Wysokosc calkowita                                   |                                                     | Izolacja halasu uderzeniowego                     |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Hauteur du velours - NF ISO 1766                     |                                                     | Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654   |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Pile height                                          |                                                     | Sound absorption                                  |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Polhöhe                                              |                                                     | Schallabsorptionsgrad                             |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Poolhoogte                                           | 3.4 mm                                              | Geluidsabsorptie                                  | αw 0.20                                                      |                                                  |                |      |      |      |
| Altura fibra                                         |                                                     | Absorción de los ruidos aéreos                    |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Spessore felpa                                       |                                                     | Isolazione acustica                               |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Wysokosc runa                                        |                                                     | Pochłanianie dźwięku                              |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763     |                                                     | f/Hz                                              | 125                                                          | 250                                              | 500            | 1000 | 2000 | 4000 |
| Gauge - Rows (points) - Tufts                        |                                                     | aS                                                | 0.01                                                         | 0.02                                             | 0.09           | 0.29 | 0.28 | 0.41 |
| Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl               | 1/12                                                |                                                   |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Rijen - Deling (points) - Noppenaantal               | 42 p                                                |                                                   |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Gauga - Densidad (puntos)                            | 197400 p/m²                                         |                                                   |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa      |                                                     |                                                   |                                                              |                                                  |                |      |      |      |
| Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc      |                                                     |                                                   |                                                              |                                                  |                |      |      |      |

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielarni barwiacyimi mogą wystapic drobne roznicie w odcieniach.



Edition: 09/10/2024



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Designed & Made in France