




SKYLINE



Nature	Dalle plombante amovible	Envers	BBack (BB)	Dimensions	
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	BBack (BB)	Width	
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite	
Nature	Losse verzaarde tapijttegels	Rug	BBack (BB)	Breedte	50x50cm
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	BBack (BB)	Medidas	
Nature	Quadrotta autoposante	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni	
Nature	Płytki luzno ukladane	Podklad	BBack (BB)	Wymiary	
Structure	Dalle à velours bouclé	Comportement au feu	Bfl-s1 - maintenu sur ciment	m² par carton / m² par palette	
Construction	Carpet in tiles, loop pile	Fire resistance	Bfl-s1 - affixed on concrete	m² per box / m² per pallet	
Struktur	Getuftete Fliese. Schlinge	Brennverhalten	Bfl-s1 - befestigt auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette	
Structuur	Tapijttegels, luspool	Brandgedrag	Bfl-s1 - bevestigd op cement	m² per doos / m² per pallet	6/120
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - fijado sobre cemento	m² por caja / m² por palet	
Struttura	Quadrotta bouclé	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - fissato su cemento	m² per scatola / m² per paletta	
Struktura	Płytko o runie petelkowym	Trudnozapałnos	Bfl-s1 - klejona do podłoża betonowego klejem przylepcowym	m² w kartonie / m² na palecie	
Composition	100% Polypropylène	Classement		Nombre de coloris	
Pile material	100% Polypropylene	Wear Classification		Colours	
Polmaterial	100% Polypropylene	Beanspruchung		Erhältliche Farben	
Poolmateriaal	100% Polypropyleen	Gebrauchsklasse	Classe 31 LC1	Kleurenaantal	2
Composición	100 % Polipropileno	Clasificación	PRODIS N° 09A8BAFF	Cantidad de colores	
Composizione	100% Polipropilene	Classificazioni		Numero colori	
Sklad runa	100% Polipropylen	Klasyfikacja		Liczba kolorów	
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		Pose / Entretien / Traitement	
Pile weight - Surface pile weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Laying / Cleaning / Treatment	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht				Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	350 g/m² / 190 g/m²			Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso fibra - Peso fibra útil				Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso felpa - Peso utile felpa				Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Gramatura - Gramatura użytkowa				Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
Poids total - NF ISO 8543		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8			
Total weight		Impact sound insulation			
Gesamtgewicht		Trittschalldämmung			
Totaal gewicht	3695 g/m²	Geluidsreductie	ΔLw 21 dB		
Peso total		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Peso totale		Rumore all'impatto			
Masa całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego			
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Total thickness		Sound absorption			
Gesamtdicke		Schallabsorptionsgrad			
Totale massa	5.1 mm	Geluidsabsorptie	αw 0.15		
Altura total		Absorción de los ruidos aéreos			
Spessore totale		Isolazione acustica			
Wysokosc całkowita		Pochłanianie dźwięku			
Hauteur du velours - NF ISO 1766					
Pile height					
Polhöhe					
Poolhoogte	2.3 mm				
Altura fibra					
Spessore felpa					
Wysokosc runa					
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763					
Gauge - Rows (points) - Tufts					
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12				
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	46 p				
Galga - Densidad (puntos)	217120 p/m²				
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa					
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc					

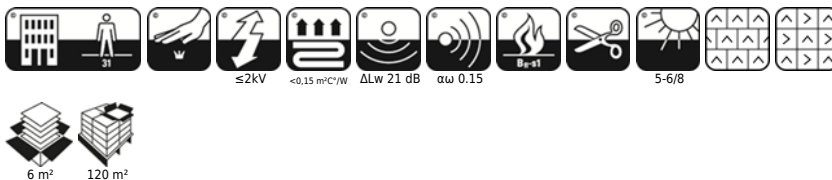

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. Diese Qualität ist nicht Objekt geeignet. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Dit product is niet geschikt voor contract gebruik. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Este producto solo se recomienda para uso doméstico. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento, mantenendo la medesima qualità tecnica. Per uso esclusivamente domestico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Produkt nie nadaje się do zastosowania obiektowego. Pomiedzy roznyimi kapielami barwiacyimi mogą wystapic drobne roznice w odcieniacz.

EN 14041



DOP : 1009#129101

textile floor covering
EN 1307

Edition: 07/04/2023



Designed & Made in France